



BATTERIE

FRISCHHALTE- & LADEGERÄTE
TESTER & BOOSTER

FEBRUAR 2023

FRANCE
EQUIPEMENT

FRANCE
EQUIPEMENT

A thick, yellow, hand-painted style brushstroke that starts under the word 'EQUIPEMENT' and extends to the right, ending under the word 'FRANCE'.

BATTERIE

FRISCHHALTE- & LADEGERÄTE TESTER & BOOSTER

INHALTSVERZEICHNIS

Frischhalte- & Ladegeräte.....	4
Batterietester	10
Booster	11
Zubehör	12

SONDERAKTION

bei einer Bestellung von :

15 Ladegeräten (auch gemischt)	+ 5%
30 Ladegeräten (auch gemischt)	+ 7%
60 Ladegeräten (auch gemischt)	+ 10%



Klicken Sie, um zum Produkt zu gelangen

Interaktiver Katalog, vereinfachte Navigation, direkte Links zu den Artikeln auf der Website.



SC CHARGER

SCZ8

BATTERIE-LADEGERÄT 12V BATTERIEN

- Für alle Arten von Blei-Säure-Batterien (Herkömmliche, Gel, MF, AGM) bis zu 25 Ah (80 Ah in Wartung)
- Automatischer Lade- und Wartungsvorgang (wenn die Spannung der Batterie unter 7V)
- 4 mikroprozessorgesteuerte Ladestufen
- Keine Überladungsgefahr
- Auto-Neustart-Funktion bei Stromausfall
- Automatischer StandbyModus, wenn die Batterie abgeklemmt wird

Inkl. Krokodilklemmen & Ösenanschluss-Kabel mit Sicherung
1 Jahr Garantie



INKLUSIVE ZUBEHÖR



SCZ8

TECHNISCHE DATEN

Anwendungen	Für alle Blei-Säure-Batterien (Herkömmliche, Gel, MF, AGM)
Eingangsspannung	100-240V AC (automatische Erkennung)
Ausgangsspannung	14,4V DC (automatische Erkennung)
Ausgangsstrom	0,8A
Entsulfatierungsfunktion	Nein
Intelligentes Ladegerät	Ja
Ladeprogramm	4 mikroprozessorgesteuerte Ladephasen : 1. Testphase 2. Hauptladephase bis 14,4V 3. Absorptionphase bis 0.08A 4. Instandhaltephase
Schutzklasse	IP44
Schutz	Verpolungsschutz, Kurzschluss, Funkenschutz
Norm	CE RoHS
Maße (L x l x h)	21,9 x 15,1 x 6 cm
Gewicht	425g

SC CHARGER

SCZ15

BATTERIE-LADEGERÄT 6V/12V BATTERIEN

- Für alle Arten von Blei-Säure-Batterien (Herkömmliche, Gel, MF, AGM) von 1,2 bis 140Ah
- Automatischer Lade- und Wartungsvorgang
- 6 mikroprozessorgesteuerte Ladestufen
- Batterietyp auswählen (6V / 12V Batterie)
- Keine Überladungsgefahr
- Automatisches Ladeprogramm bei allen 6 und 12V Bleibatterien

Inkl. Krokodilklemmen & Ösenanschluss-Kabel mit Sicherung
1 Jahr Garantie



SCZ15

TECHNISCHE DATEN

Anwendungen	Für alle Blei-Säure-Batterien (Herkömmliche, Gel, MF, AGM) von 1,2 bis 140 Ah
Eingangsspannung	100-240V (automatische Erkennung)
Ausgangsspannung	6/12V (automatische Erkennung)
Ausgangsstrom	1 bis 4,5A (automatische Erkennung)
Entsulfatierungsfunktion	Nein
Intelligentes Ladegerät	Ja
LCD Display	- Standard Modus 12V-Batterie, 12V-AGM, Winterladung oder 6V-Batterie - Ladefortschritt - Verpolung - Unzureichender Kontakt der Krokodilklemmen - Batteriespannung - Defekte Batterie
Winterlademodus	Laden bei geringen Außentemperaturen
Schutzklasse	IP65
Schutz	Verpolungsschutz, Kurzschluss, Überspannungsschutz, Funkenschutz, Überladungsschutz, Überhitzungsschutz und Ladeabschaltautomatik
Norm	CE RoHS
Maße (L x l x h)	16,5 x 7,5 x 4,5 cm
Gewicht	660g




INKLUSIVE ZUBEHÖR



LADEPHASEN

■ 6 mikroprozessorgesteuerte Ladephasen

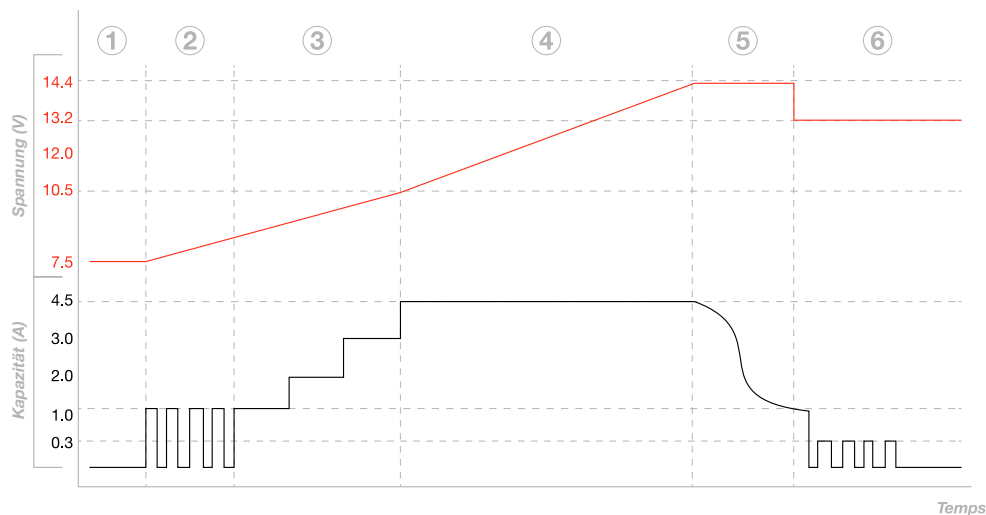

- Testphase
- Pulsladung zur Rekonditionierung der Batterie
- Ladestart
- Hauptladung
- Absorptionsladung
- Erhaltungsladung



SC10

BATTERIE-LADEGERÄT

Für alle 6V/12V Bleisäure-Batterien

- Für alle 6V und 12V (80 Ah in Wartung)
- **Regeneration von sulfatierten Batterien**
- 9 vollautomatische, mikroprozessorgesteuerte Ladestufen für die 12V Batterien
- 4 vollautomatische, mikroprozessorgesteuerte Ladestufen für die 6V Batterien
- Verpolungsschutz, Kurzschluss, Überspannungsschutz, Funkenschutz, Überladungsschutz und Überhitzungsschutz

Inkl. Krokodilklemmen & Ösenanschluss-Kabel mit Sicherung
5 Jahre Garantie




INKLUSIVE ZUBEHÖR



LADEPHASEN


■ 4 mikroprozessorgesteuerte Ladephasen bei 6V Batterien

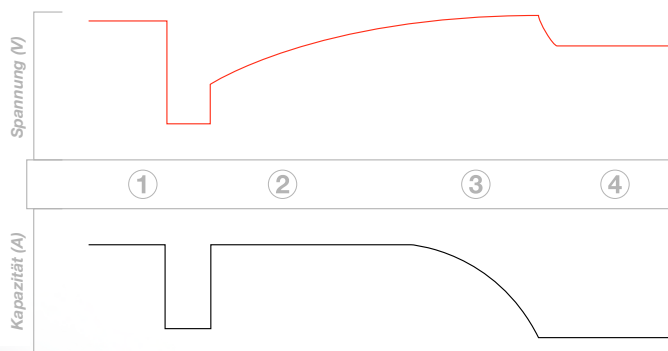

- ① Testphase ② Hauptladephase
③ Absorptionsphase ④ Instandhaltephase

■ 9 mikroprozessorgesteuerte Ladephasen bei 12V Batterien

Die Stufen 2, 3, 4 und 5 sind Entsulfatierungsphasen

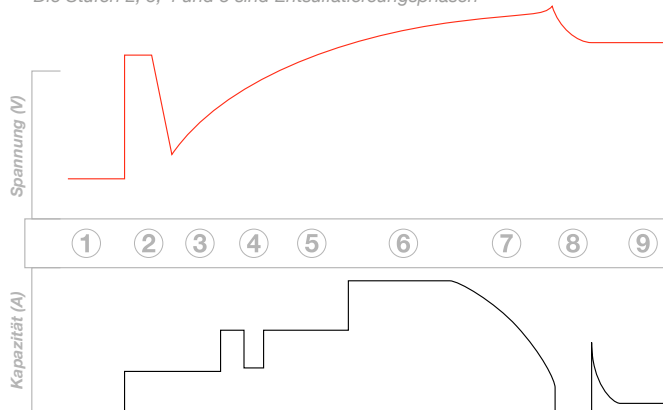

- ① Testphase ② Batterierettungsphase ③ Sanftstartphase
④ Impulsmodusphase ⑤ Aufrüstphase ⑥ Hauptladephase
⑦ Absorptionsphase ⑧ Analysenphase (Prüfphase) ⑨ Instandhaltephase



SC10

TECHNISCHE DATEN

Anwendungen	Für alle Blei-Säure-Batterien (Herkömmliche, Gel,MF,AGM) von 1,5 bis 40Ah (bis 60 Ah in Wartung)
Eingangsspannung	100-240V mit automatischer Umschaltung
Ausgangsspannung	6/12V mit Datensicherungsfunktion bei Stromausfall
Ausgangsstrom	1 A
Entsulfatierungsfunktion	Ja
Intelligentes Ladegerät	Ja
Ladeprogramm	9 Stufen durch Mikroprozessoren überwachte Ladephasen mit Entsulfatierungsfunktion bei 12V Batterien 4 Stufen bei 6V Batterien
Schutzklasse	IP65
Schutz	Verpolungsschutz, Kurzschluss, Überspannungsschutz, Funkenschutz, Überladungsschutz, Überhitzungsschutz und Ladeabschaltautomatik
Norm	CE RoHS
Maße (L x l x h)	122,5 x 74 x 42 mm
Gewicht	320g

BC3800SC

BATTERIE-LADEGERÄT

Für alle 6V/12V Bleisäure-Batterien + Lithium

- Für alle 6V und 12V Blei-Säure-Batterien (Herkömmliche, Gel, MF, AGM) bis 120Ah und Lithium LiFePO4
- CAN-Bus Funktion (BMW, Ducati, etc.)
- Regeneration von sulfatierten Batterien (außer bei Lithium)
- 9 vollautomatische, mikroprozessorgesteuerte Ladestufen für die 12V Batterien
- 4 vollautomatische, mikroprozessorgesteuerte Ladestufen für die 6V Batterien und Lithium Batterien
- Verpolungsschutz, Kurzschluss, Überspannungsschutz, Funkenschutz, Überladungsschutz und Überhitzungsschutz

Inkl. Krokodilklemmen & Ösenanschluss-Kabel mit Sicherung
5 Jahre Garantie




INKLUSIVE ZUBEHÖR



LADEPHASEN


■ 4 mikroprozessorgesteuerte Ladephasen bei 6V Batterien und Lithium 12V Batterien

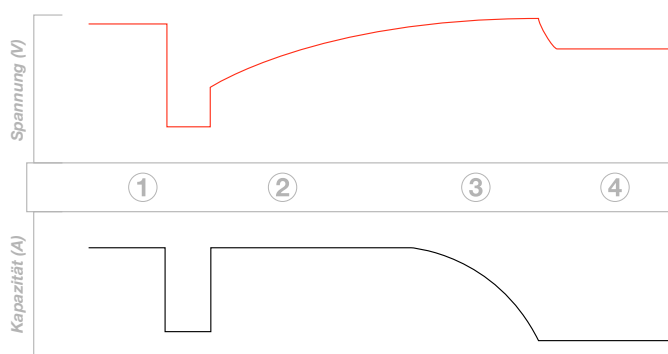

- ① Testphase ② Hauptladephase
③ Absorptionsphase ④ Instandhaltephase

■ 9 mikroprozessorgesteuerte Ladephasen bei 12V Bleisäure-Batterien

Die Stufen 2, 3, 4 und 5 sind Entsulfatierungsphasen

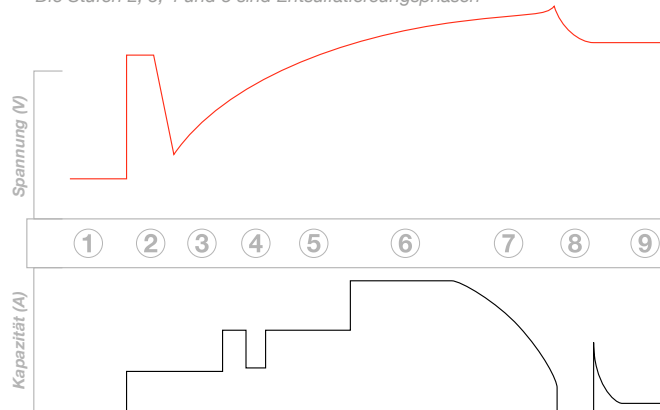

- ① Testphase ② Batterierettungsphase ③ Sanftstartphase
④ Impulsmodusphase ⑤ Aufrüstphase ⑥ Hauptladephase
⑦ Absorptionsphase ⑧ Analysenphase (Prüfphase) ⑨ Instandhaltephase



VIELSEITIGES LADEGERÄT

6/12V Bleisäure-Batterien
Lithium Batterien
CAN-Bus Funktion



BC3800SC

TECHNISCHE DATEN

Anwendungen	Für alle Blei-Säure-Batterien (Herkömmliche, Gel,MF,AGM) bis 120Ah und Lithium (LiFePO4)
Eingangsspannung	100-240V mit automatischer Umschaltung
Ausgangsspannung	6/12V umschaltbar
Ausgangsstrom	0,8 bis 3,8A
Entsulfatierungsfunktion	Ja (nicht bei Lithium)
Intelligentes Ladegerät	Ja
Ladeprogramm	9 Stufen durch Mikroprozessoren überwachte Ladephasen mit Entsulfatierungsfunktion bei 12V Batterien 4 Stufen bei 6V Batterien und Lithium
Schutzklasse	IP65
Schutz	Verpolungsschutz, Kurzschluss, Überspannungsschutz, Funkenschutz, Überladungsschutz, Überhitzungsschutz und Ladeabschaltautomatik
Norm	CE RoHS
Maße (L x l x h)	156 x 98,6 x 50,2 mm
Gewicht	530g



SCW10

Professionelles Ladegerät für Bleisäure- und Lithium- Batterien

- professionelles Ladegerät
- lädt bis zu 5 Batterien gleichzeitig (4 Bleisäure- und 1 Lithium-Batterie)
- 5 Ladestrom-Ausgänge mit 2A
- verschiedene, an die entsprechende Batterie angepasste Ladekurven
- 6 Ladephasen
- mikroprozessorüberwachte Ladung



SCW10




TECHNISCHE DATEN

Anwendungen	6- und 12V Bleisäure-Batterien mit 3 bis 80Ah und 12,8V Lithium- Batterien mit 2 bis 80Ah
Eingangsspannung	220-240V
Ausgangsspannung	Bleisäure : 4 x 2A Lithium : 1 x 2A
Ausgangsstrom	maximal 2A pro Ausgang
Ladeprogramm	6 Ladephasen
Schutzklasse	IP65
Schutz	Verpolung, Kurzschluss, Funken, Überhitzung, Überladung
Temperatur bei Benutzung	-20°C bis +45°C
Norm	CE RoHS
Maße (L x l x h)	25,4 x 20 x 8 cm
Gewicht	1,75 kg

LADEPHASEN

■ Ladekurven der 6 Phasen

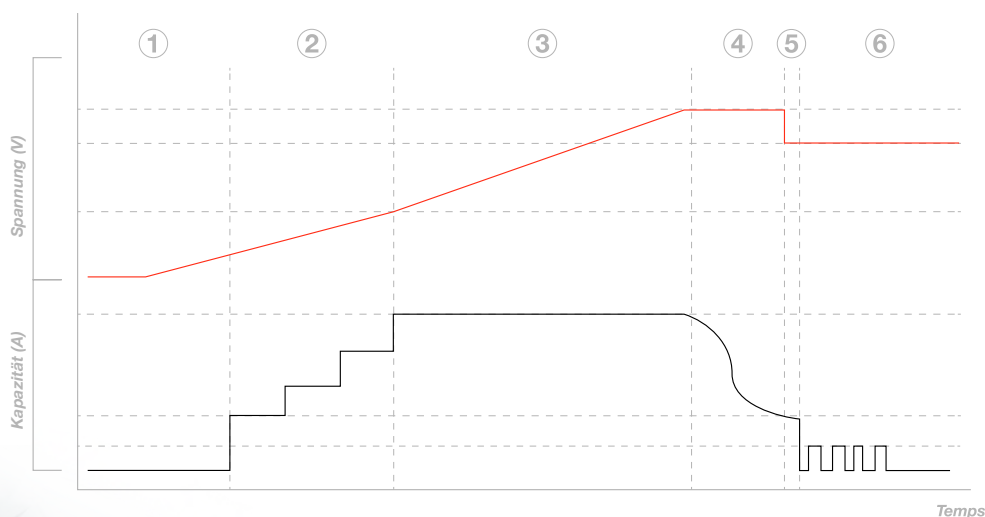

- ① Testphase
- ② Sanftstartphase
- ③ Hauptladephase
- ④ Absorptionsphase
- ⑤ Analysenphase (Prüfphase)
- ⑥ Instandhaltephase

VERGLEICHSTABELLE



**IN EINEM AUGENBLICK,
FINDEN SIE DAS LADEGERÄT, DASS SIE BENÖTIGEN**



	SC28	SC215	SC10	BC3800SC
Anwendungen	Blei-Säure-Batterien (Herkömmliche, Gel, MF, AGM)	Blei-Säure-Batterien (Herkömmliche, Gel, MF, AGM) von 1,2 bis 140 Ah	Blei-Säure-Batterien (Herkömmliche, Gel, MF, AGM) von 1,5 bis 40Ah (bis 60 Ah in Wartung)	Blei-Säure-Batterien (Herkömmliche, Gel, MF, AGM) bis 120Ah und Lithium (LiFePO ₄)
Eingangsspannung	100-240V AC (automatische Erkennung)	100-240V (automatische Erkennung)	100-240V mit automatischer Umschaltung	100-240V mit automatischer Umschaltung
Ausgangsspannung	14,4V DC (automatische Erkennung)	6/12V (automatische Erkennung)	6/12V mit Datensicherungsfunktion bei Stromausfall	6/12V umschaltbar
Ausgangsstrom	0,8 A	1 bis 4,5 (automatische Erkennung)	1 A	0,8 bis 3,8 A
Entsulfatierungsfunktion	Nein	Nein	Ja	Ja
Intelligentes Ladegerät	Ja	Ja	Ja	Ja
Ladeprogramm	4 mikroprozessorgesteuerte Ladephasen : 1. Testphase 2. Hauptladephase bis 14,4V 3. Absorptionphase bis 0,08A 4. Instandhaltphase	- Standard Modus 12V-Batterie, 12V-AGM, Wintrladung oder 6V-Batterie - Ladefortschritt - Verpolung - Unzureichender Kontakt der Krokodillemmen - Batteriespannung - Defekte Batterie	9 Vollautomatische mikroprozessorgesteuerte Ladephasen bei 12V Batterien 4 mikroprozessorgesteuerte Ladephasen bei 6V Batterien	9 Stufen durch Mikroprozessoren überwachte Ladephasen mit Entsulfatierungsfunktion bei 12V Batterien (nicht bei Lithium) 4 Stufen bei 6V Batterien und Lithium
Garantie	1 Jahr	1 Jahr	5 Jahre	5 Jahre

Das gesamte Sortiment an Ladegeräten finden Sie auf unserer Webseite, indem Sie **hier klicken** oder diesen QR-Code scannen.



SONDERAKTION

bei einer Bestellung von :

15 Ladegeräten (auch gemischt)	+ 5%
30 Ladegeräten (auch gemischt)	+ 7%
60 Ladegeräten (auch gemischt)	+ 10%

SCT06

Batterie-Testgerät für 12V Bleisäure-Batterien

- Analyse des Batteriezustandes und der Funktion der Lichtmaschine
- Für alle 12V Bleisäure-Batterien (Nass, AGM, EFB und Gel)
- mit digitalem Farbdisplay und einer Touch-Tastatur, welche es ermöglicht den Batterie-Typ auszuwählen und die kundenspezifischen Daten zu speichern

Ausgeliefert mit USB-Anschluss, um die Ergebnisse an den PC zu übertragen und abspeichern

+ Premium-Aufbewahrungsbox



SCT06

TECHNISCHE DATEN

Anwendungen	Für alle 12V Bleisäure-Batterien (Nass, AGM, EFB und Gel)
Anwendungsbereiche	Für Batterien von 9 bis 15V max und mit CCA von 100 bis 2000A
Erweiterte Funktionen	• das erste Testgerät der Welt mit vollgrafischer Anzeige (ohne Text) und einem Touchpad • Batterie-Test : Analyse des Batteriezustandes anhand einer mikroprozessorgesteuerten Testmethode, auch wenn die Batterie nicht vollständig aufgeladen ist (sehr schnell, innerhalb von 7 Sekunden) • Start-Test : Führt Leistungstests beim starten der Batterie anhand von verschiedenen Spannungsbereichen durch • Lichtmaschinen-Test : Dieser Test untersucht die Belastbarkeit des Generators bei 3000 RPM mit eine Ladung von 2000 RPM. Mit diesem Test wird überprüft, ob der Generator ordnungsgemäß funktioniert • Generator-Test : Dieser Test prüft den Zustand der Lichtmaschine in dem sie anhand eines Diodenwelligkeitstest unterschiedlich belastet wird (12 / 24V)
Design	Digitales Farbdisplay und eine Touch-Tastatur, welche es ermöglicht den Batterie- Typ auszuwählen und die kundenspezifischen Daten zu speichern
Norm	CE
Maße (L x l x h)	178 x 43 x 80 mm
Gewicht	480 g

SCT12

Batterie-Testgerät für 12V oder 24V Bleisäure-Batterien

- schneller und präziser Tester für Batterien, Generatoren und Anlasser
- für alle Bleisäure-Batterien: Nass, AGM, EFB, Gel, MF und Spiral
- mit integriertem Thermodrucker
- mit digitalem Farbdisplay und einer Touch-Tastatur, welche es ermöglicht den Batterie-Typ auszuwählen und die kundenspezifischen Daten zu speichern
- jedes Testergebnis wird mit einem QR-Code ausgedruckt

Ausgeliefert mit SD Memory-Karte, um die Testergebnisse abzuspeichern

+ Premium-Aufbewahrungsbox



SCT12

TECHNISCHE DATEN

Anwendungen	Für alle 12V oder 24V Bleisäure-Batterien (Nass, AGM, EFB, Spiral und Gel)
Anwendungsbereiche	Für Batterien von 9 bis 32V max und mit CCA von 100 bis 2000A
Erweiterte Funktionen	• testet Batterien, Generatoren und Anlasser schnell und präzise • Batterie-Test : Analyse des Batteriezustandes anhand einer mikroprozessorgesteuerten Testmethode (bei 12V Batterien) • Massen-Test : Analysiert den Zustand des elektrischen Rücklaufkreises (nur 12V System) • Start-Test : Führt Leistungstests beim starten der Batterie durch, um vorherzusagen wann die Batterie nicht dazu fähig ist ein Fahrzeug zu starten • Lichtmaschinen-Test : Dieser Test untersucht die Belastbarkeit des Generators indem er ihn unter verschiedenen Belastungen testet und ein Diodenwelligkeitstest (12- und 24V System) durchgeführt wird • jedes Testergebnis wird mit einem QR-Code ausgedruckt
Design	Digitales Farbdisplay und eine Touch-Tastatur, welche es ermöglicht den Batterie-Typ auszuwählen und die kundenspezifischen Daten zu speichern. Mit integriertem Thermodrucker (+ Ersatzpapierrolle)
Norm	CE
Maße (L x l x h)	110 x 40 x 225 mm
Gewicht	720 g

SCB1000F

Batterie-Booster (12 V)

- für Auto's, Nutz- und Geländefahrzeuge mit 12V-Batterien
- für Fahrzeuge mit einem Hubraum von bis zu 6 Litern (Benzinmotoren) und für Fahrzeuge mit einem Hubraum von bis zu 3 Liter (Dieselmotoren)
- leicht (2 kg), kompakt und leistungsstark
- sehr sicher dank seines patentierten Mikroprozessors, welcher die Batterie und die Autoelektronik schützt
- 100% autonom, verfügt über 3 schnelle und praktische Lademöglichkeiten :
 - a) durch verbinden der Batterieklemmen mit der Batterie des Fahrzeugs das gestartet werden soll (bei Batteriespannung > 10V, max. 3 Minuten),
 - b) durch verbinden des Zigarettenanzünder-Adapters mit dem Fahrzeug das gestartet werden soll (bei Batteriespannung < 10V, max. 5 Minuten),
 - c) durch verbinden eines 5V USB-Kabels
- intelligent: während das Fahrzeug läuft lädt es sich automatisch wieder von selbst auf
- mit LCD-Display ausgestattet, um die Informationen schnell und einfach zu lesen
- dank einer Fernbedienung kann der Booster auch von innerhalb des Fahrzeugs benutzt werden
- seine Startkraft ist geeignet für Fahrzeuge mit einem Hubraum von bis zu 6 Litern (Benzinmotoren) und für Fahrzeuge mit einem Hubraum von bis zu 3 Liter (Dieselmotoren)
- Premium-Superkondensatoren, die bis zu 100.000 Lade- und Entladezyklen ohne Leistungsverlust schaffen
- Benutzung bei extremen Temperaturen zwischen -20° bis +65°möglich



SCB1000F

INKLUSIVE ZUBEHÖR



Krokodilklemmen



Fernbedienung für den Innenbereich



5V USB-Kabel
(zum aufladen während das Auto läuft)



Zigarettenanzünder-Adapterstecker für eine schnelle Aufladung während der Fahrt



Aufbewahrungsbox



Reinigungsbürste für die Pole der Batterie

TECHNISCHE DATEN

Anwendungen	für Auto's, Nutz- und Geländefahrzeuge mit 12V-Batterien mit einem Hubraum von bis zu 6 Litern (Benzinmotoren) und einem Hubraum von bis zu 3 Liter (Dieselmotoren)
Stromversorgung	1000 A beim Start (3 Sekunden) / 2000 A in Spitzenstrom (1 Sekunde)
Ausgangsspannung	12 V
Arten von Kondensatoren	15V 720 FARADS x 5 Superkondensatoren
Sicherheitsmerkmale	• patentiertes Schutzverfahren für die Batterie und die Autoelektronik • Verpolungsschutz • Schutz vor Überladung / Überhitzung durch unsachgemäße Handhabung, Rückstrom • Schutz vor Kurzschluss • isolierte und verstärkte Klemmen • 94-VO flammenhemmendes Gehäuse • ohne Akku: optimierte Sicherheit für den Benutzer
Kapazität	bis zu 100.000 Lade- und Entladezyklen
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C
Kabelabschnitt	16mm ²
Schutzklasse	IP65
Normen	CE RoHS
Maße (L x l x h)	201 x 298 x 72 mm
Gewicht	2 kg



UNIVERSAL ZUBEHÖR

■ USB Adapter



🔌 **USB3**

USB-Universal - Steckeradapter 1A - für Zig - und DIN-Steckdosen

■ Winkel USB Adapter



🔌 **USB10**

USB Steckeradapter mit jeweils max. 3,6A. - Nutzbar in Bordsteckdosen 12/24V - setzt auf den USB-Standard 5 V auf 2 USB-Buchsen um

■ Mini USB Adapter



🔌 **USB12**

Mini-USB-Borsteckdose 2A setzt die Eingangsspannung von 12V auf USB Standard 5V um. - Wasserdichtes IP54 Gehäuse Flexibler Einbau durch 1.2m Kabellänge + Universalbefestigung

■ USB-Tankrucksack-Kabel



🔌 **USB17**

USB-TANKRUCKSACK-KABEL mit kompakten DIN-Winkelstecker für Serienbordsteckdosen von BMW/ TRIUMPH/DUCATI + USB-Twin-Lader (USB-A & USB-C) mit je 3,6A / IN: 12V DC / OUT: 5V DC / Kabel 1,5 m

■ Tankrucksack-Kabel



🔌 **ZA14**

Tankrucksack-Kabel DIN Universalstecker + ZIG-Bordsteckdosen mit Deckel und Sicherung / 1m Gesamtlänge

■ Tankrucksack-Kabel mit Winkelstecker



🔌 **ZA15**

Tankrucksackkabel mit Mini - DIN - Winkelstecker für ZIG Bordsteckdosen mit Deckel / Gesamtlänge 1m

■ Doppelt-USB-Steckdose



🔌 **LE18649**

Doppelte USB-Steckdose 5V -2A. Wasserdicht. / Inkl. Lenker Befestigung / Kabellänge : 1200mm

■ Batterietester



🔌 **BA22**

On Bord Batterietester / Zeigt 5 verschiedene Ladezustände/ Kein Dauerstromverbrauch/ Kabel mit Ösen-Anschluss

■ Adapter



🔌 **ACCAC09**

Adapter DIN-Stecker (klein) auf Zig.-Anzünderkupplung (groß) Kabel 30 cm

■ Starterkabel



🔌 **BA07**

Handliches Startsafe Bike-Starterkabel / Kleines Vollisolierte Klemmen / Kabel Ø 6mm / Länge 1,60 m mit Schutzschaltung, unterdrückt zerstörerische Spannungsspitzen

■ Winkelstecker 90°



🔌 **BA12**

DIN-WINKELSTECKER klein (43X40X20mm) für DIN und BMW Serien-Stecker Flacher Kabelabgang / Schraubanschluss

■ Zigaretten-Bordsteckdose



🔌 **ACCAC06**

Zigaretten-Bordsteckdose groß (wie für PKW) / 130 cm Kabel (passend für ZA... Stecker), mit 7,5 A Sicherung+ Halterung

■ DIN-Bordsteckdose



🔌 **ACCAC07**

DIN Bordsteckdose (Klein) mit Winkel-Halter + Kabel 80cm/1,5qmm+Sicherung

■ Stecker



🔌 **ACCAC08**

Stecker klein für Bordsteckdose

GEEIGNETES ZUBEHÖR FÜR SC POWER LADERGERÄTE

■ Verbindungskabel 50cm



ACCAC10

Verbindungskabel MIT SAE-STECKER und Ösen, 50 cm MIT Sicherung + Wasserdichter Abdeckung

■ Daueranschluss 60cm



SCACCAC01

Kabel für Ladegerät für Daueranschluss, 60 cm, Ösenanschluss + SAE-Stecker). Ladekabel mit Sicherung 15A und Abdeckung

■ Adapter BMW/Triumph



SCACCAC02

Bordsteckdosen-Stecker, 50 cm Kabel, SAE Stecker + ADAPTER BMW-TRIUMPH /ZIG.ANZÜNDER

GEEIGNETES ZUBEHÖR FÜR LADEGERÄTE DER ALTEN GENERATION

■ Daueranschluss



ACCAC01

Kabel für Ladegerät für Daueranschluss, 30 cm, Ösenanschluss + Tamiya-Stecker (TM-71). Ladekabel mit Sicherung und Abdeckung

■ Adapter BMW/Triumph



ACCAC02

Bordsteckdosen-Stecker, 35 cm Kabel, Tamiya-Stecker männl TM-72 Adapter BMW-Triumph /ZIG.anzünder

■ Krokodilklemmen



ACCAC03

Satz-Krokodilklemmen

■ Verlängerungskabel 2,5m



ACCAC04

Lade Verlängerungskabel Tamiya-Stecker männl/weibl 2.5 Meter

■ Adapter



ACCAC05

Adapter SAE zu Tamiya männl, Verlängerungskabel 15cm

ANDERES ZUBEHÖR

■ Batterie-Tester



TESC03

SC Power Batterie-Tester überprüft den Ladezustand der Motorradbatterie, sowie die Funktion des Ladestromkreises (Lichtmaschine)

■ 6/12V Batterien Ladegerät



BA35-E

Automatik-Ladegerät / umschaltbar 6/12V. - max. 300mA 2 LED - inkl. Zigaretten-Stecker + Adapter auf Zangen Für Blei-Säure, Gel, und MF Batterien

■ Trichter



TR50

Qualitätstrichter Ø. 50mm mit Auslauf-Adapter 8 + 6,4 mm für Motorrad / Roller Batterien

FRANCE EQUIPEMENT

**Unser komplettes Sortiment unter
www.franceequipement.com**

