

STAHLFLEXLEITUNGS-KIT NACH MAB

FRANCE
EQUIPEMENT

ANGABEN ZUM FAHRZEUG

HERSTELLER

MODELL

BAUJAHR

HUBRAUM


SICHERHEITS-HINWEIS

Für eine optimale Montage empfiehlt es sich, jeden Fitting/ jede Schraube mit unserer Liqui-Moly Schraubensicherung (Art.-Nr.: LM.3847) zu sichern


ANZUGSMOMENT : 10 N.m

VORDER-MONTAGE


☐ Montage über den Kotflügel

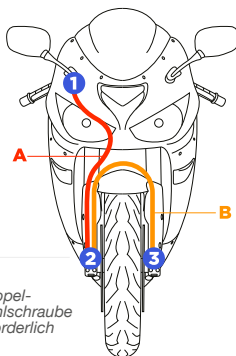

☐ Montage mit Verteiler

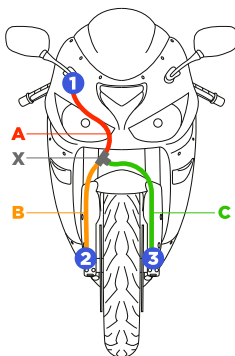

☐ Direktmontage

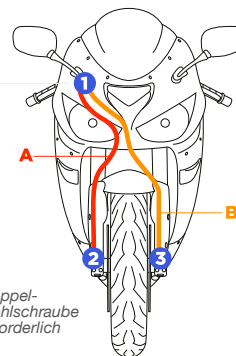

LÄNGE DER LEITUNG

Erhältlich von 100 bis 1500mm in Abständen von je 25mm



LÄNGE

A

mm

B

mm

FARBE DER UMMANTELUNG

☐

Schwarz

☐

Transparent

☐

Schwarz

☐

Transparent

Nur bei einer Montage mit Verteiler

C

mm

☐

Schwarz

☐

Transparent

Nr.	BEZEICHNUNG	WINKEL	Ø AUGEN	GEWINDESTEIFUNG
Bsp.	Fitting Adapter	45°	Ø10	✓ Schraube 10 x 125
1				☐ Schraube
2				☐ Schraube
3				☐ Schraube

ACHTUNG Die Hohlschrauben sind bei den Fittings nicht mitgeliefert, diese müssen separat bestellt werden, wenn Sie diese austauschen wollen

Nur bei einer Montage mit Verteiler

X	3 Wege Adapter DFR41
---	------------------------

DIE RICHTIGEN ANSCHLÜSSE WÄHLEN

Die Stahlflexleitungen können je nach Montage an Ihrem Fahrzeug mit Schrauben mit Innengewinden oder Aussengewinden ausgestattet sein.

HINTER-MONTAGE

LÄNGE

mm

FARBE DER UMMANTELUNG

☐

Schwarz

☐

Transparent

BENÖTIGEN SIE EINE ÜBERLÄNGE?


Benutzen Sie unseren Verbindungs-Adapter DFR31 um 2 Leitungen zusammenzubauen



SEITE	BEZEICHNUNG	WINKEL	Ø AUGEN	GEWINDESTEIFUNG	ZUBEHÖR	MENGE
BREMSZYLINDER				☐ Schraube		
BREMSZANGE				☐ Schraube		

ACHTUNG Die Hohlschrauben sind bei den Fittings nicht mitgeliefert, diese müssen separat bestellt werden, wenn Sie diese austauschen wollen

UNSERE FITTING-ADAPTER

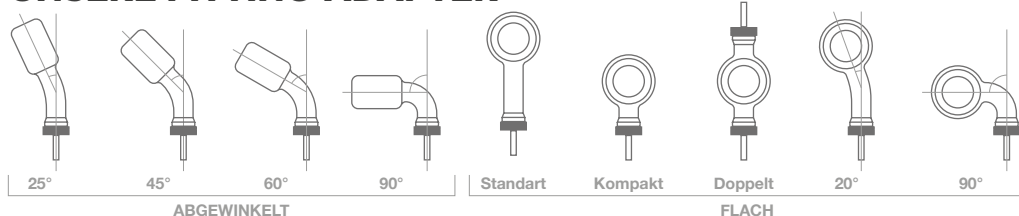

STAHLFLEXLEITUNGS-PROSPEKT

Finden Sie alle unsere Fittings und Zubehörteile in unserem Prospekt, indem Sie den Code scannen oder unter :



<https://bit.ly/duritesaviationFE>

